



N-type i-TOPCon


TSM-NE19R 600-630W

630_W / MÁXIMA
POTÊNCIA

23.3% / MÁXIMA
EFICIÊNCIA



Garantia de performance

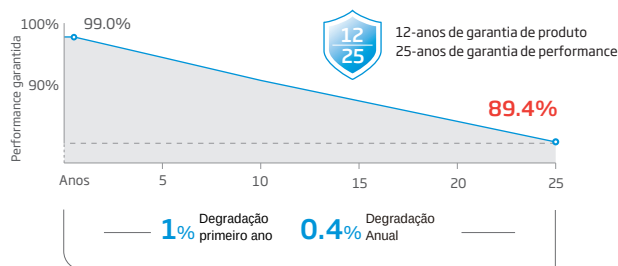

* Consulte a garantia do produto para mais detalhes.

Certificações

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/UL61730

ISO 9001: Quality Management System

ISO 14001: Environmental Management System

ISO14064: Greenhouse Gases Emissions Verification

ISO45001: Occupational Health and Safety Management System

 DADOS ELÉTRICOS (STC)

	600	605	610	615	620	625
				0 ~ +5		
	40.3	40.5	40.8	41.1	41.4	41.6
	14.91	14.94	14.96	14.98	14.99	15.00
	48.4	48.7	49.0	49.3	49.6	49.8
	15.80	15.83	15.86	15.89	15.91	15.93
				22.8	23.0	23.1

 DADOS ELÉTRICOS (NOCT)

459	462	466	470	474	477
37.9	38.1	38.3	38.6	38.8	39.0
12.11	12.13	12.16	12.19	12.20	12.21
46.0	46.2	46.5	46.8	47.1	47.3
12.73	12.75	12.78	12.80	12.82	12.84

°C≡ DADOS TÉRMICOS

	43°C (±2°C)
	- 0.29% /°C
	- 0.24% /°C
	0.04% /°C



CURVAS DO MÓDULO

