


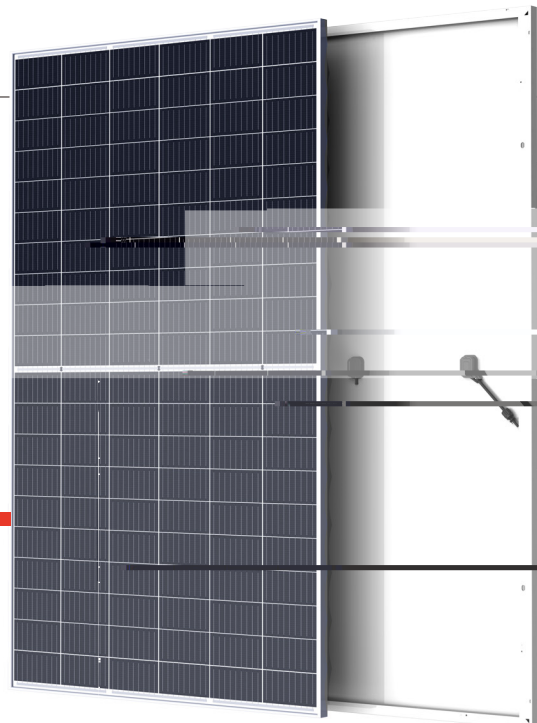

DUOMAX[®]

両面ガラス120ハーフカットセルモジュール

325-345W

出力範囲

20.0%

最大变换效率

0 ~ +5W

出力許容公差



モジュール出力の向上

- ハーフカットセルと特許多数取得のMBB(マルチバスバー)技術により345Wまでの表面出力と20.0%のモジュール変換効率を実現し、BOS(周辺機器コスト)を削減
- 並列回路構成による電気抵抗の低減とMBB技術による受光面積の増加と光の効果的な反射効果により、高出力を確保
- PERC技術による変換効率の向上



高信賴性

- セル製造プロセスとモジュール材料の最適化により、PID(電圧誘起出力劣化)耐性を確保
- 塩、酸及びアンモニアに耐性あり
- 高温高湿地域での信頼性を証明
- 火災等級A1に適合
- マイクロクラック及びスネイルトレールの発生を最小限に抑える
- 5400Pa正面(積雪、風)荷重と2400Pa背面(風)荷重の認証






従来通りの設置方法

- フレーム付きデザインなので、従来の工法で架台への取付が可能
- 従来のフレーム付きモジュール同様、運搬の取扱が容易

第貳插に藏有龕盧厝轉主

④DUOMAX出力保証

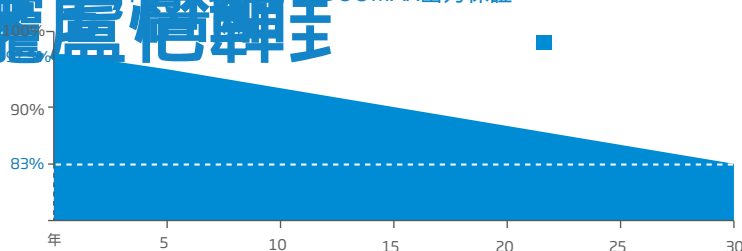

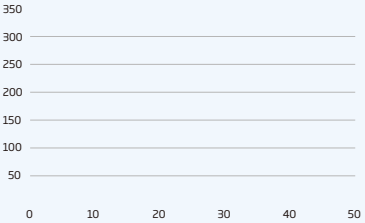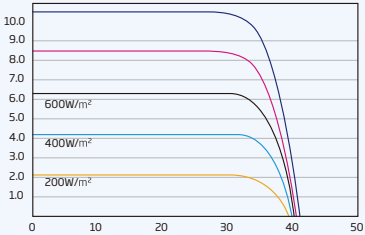

	120 セル (6 × 20)
	EVA
	IP 68 定格
	MC4 EVO2/TS4

41 - (±3 -)	-40 ~ +85 -
- 0.35%/ -	1500V DC (IEC)
- 0.25%/ -	1500V DC (UL)
0.04%/ -	