




出力範囲



最大変換効率

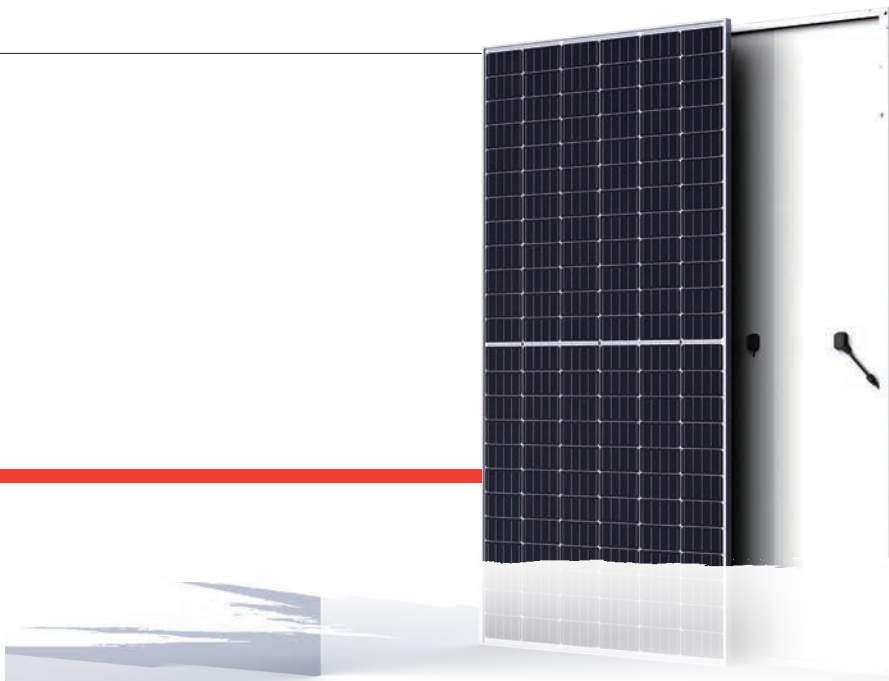

0, +5W

出力許容公差



- 従来工法で架台への取り付けが容易
- 通常と同様に、運搬の取扱が容易

トリナ・ソーラーのDUOMAX出力保証

